


SSLR

Surgical Spot Light Recorder

術者の頭が入らないハイクオリティの
4K 映像を清潔術者だけで確実に記録

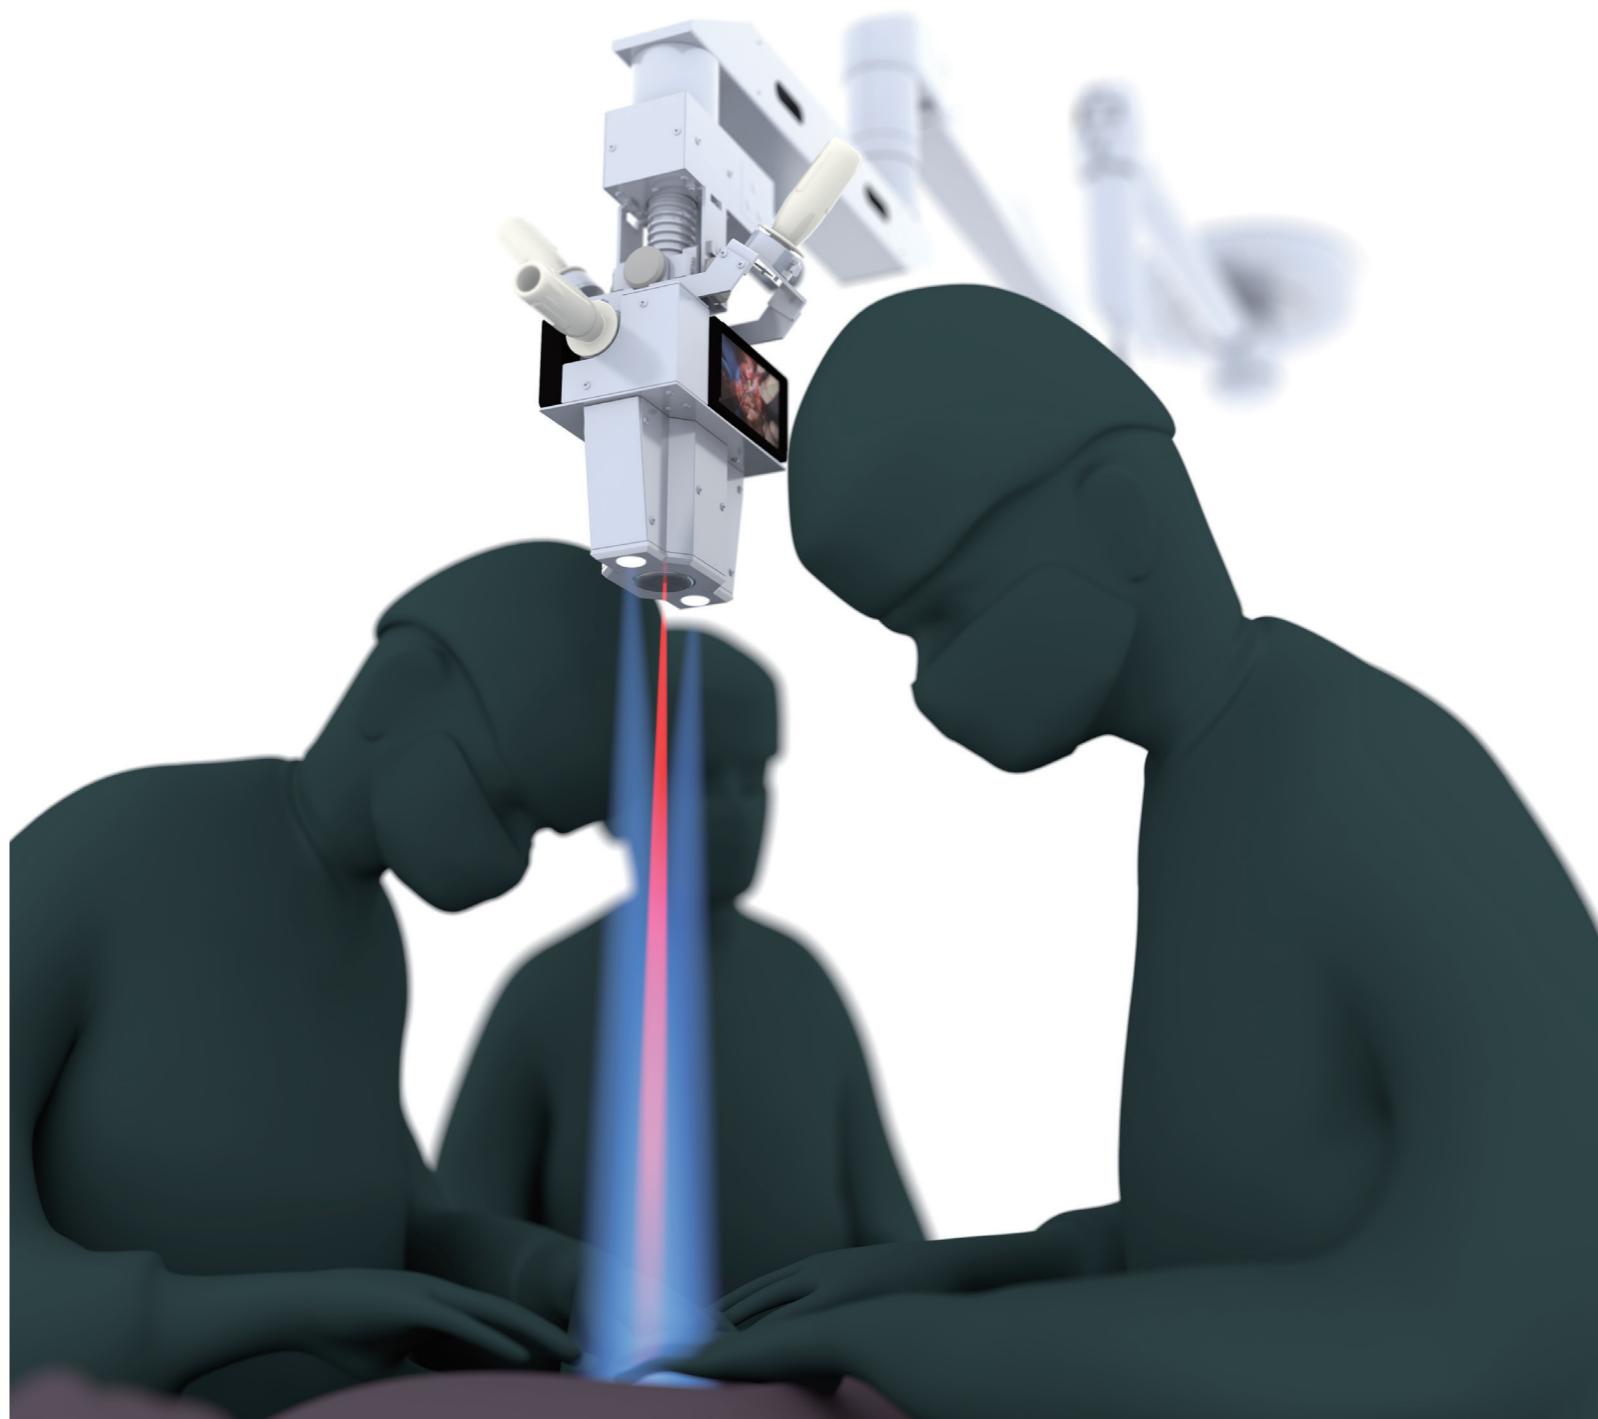

SKYLUX 山田医療照明株式会社

<https://www.skylux.co.jp>

本社 / 関東支店 / OVERSEAS
〒 101-0065
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F
TEL : 03-5212-6021 / FAX : 03-5212-6022
International Group TEL : +81-3-5212-6023

仙台支店
〒 982-0014
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4
TEL : 022-304-3631 / FAX : 022-304-3633

北関東支店
〒 330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1
TEL : 048-658-0077 / FAX : 048-658-0078

名古屋支店
〒 486-0951
愛知県春日井市花長町 2-7-35
TEL : 0568-36-8920 / FAX : 0568-36-8921

大阪支店
〒 564-0053
大阪府吹田市江の木町 27-15
TEL : 06-6192-7570 / FAX : 06-6192-7571

広島支店
〒 732-0811
広島県広島市南区段原 4 丁目 21-6
TEL : 082-510-2015 / FAX : 082-510-2016

福岡支店
〒 816-0932
福岡県大野城市瓦田 5-3-29
TEL : 092-588-3322 / FAX : 092-588-3323

埼玉工場
〒 340-0834
埼玉県八潮市大字大曾根 1526-1
TEL : 048-994-2621 / FAX : 048-994-2622

清潔術者がスポットライトを術野に
合わせるだけで頭が入らない
明瞭な映像を記録します


術野映像の見え方のイメージはこちら▶



映し出される映像

※イメージ

頭や、ブレの無いシャープな光が術野を常に照らします。外部のモニターを繋げることで、手術室内のスタッフに共有することができます。

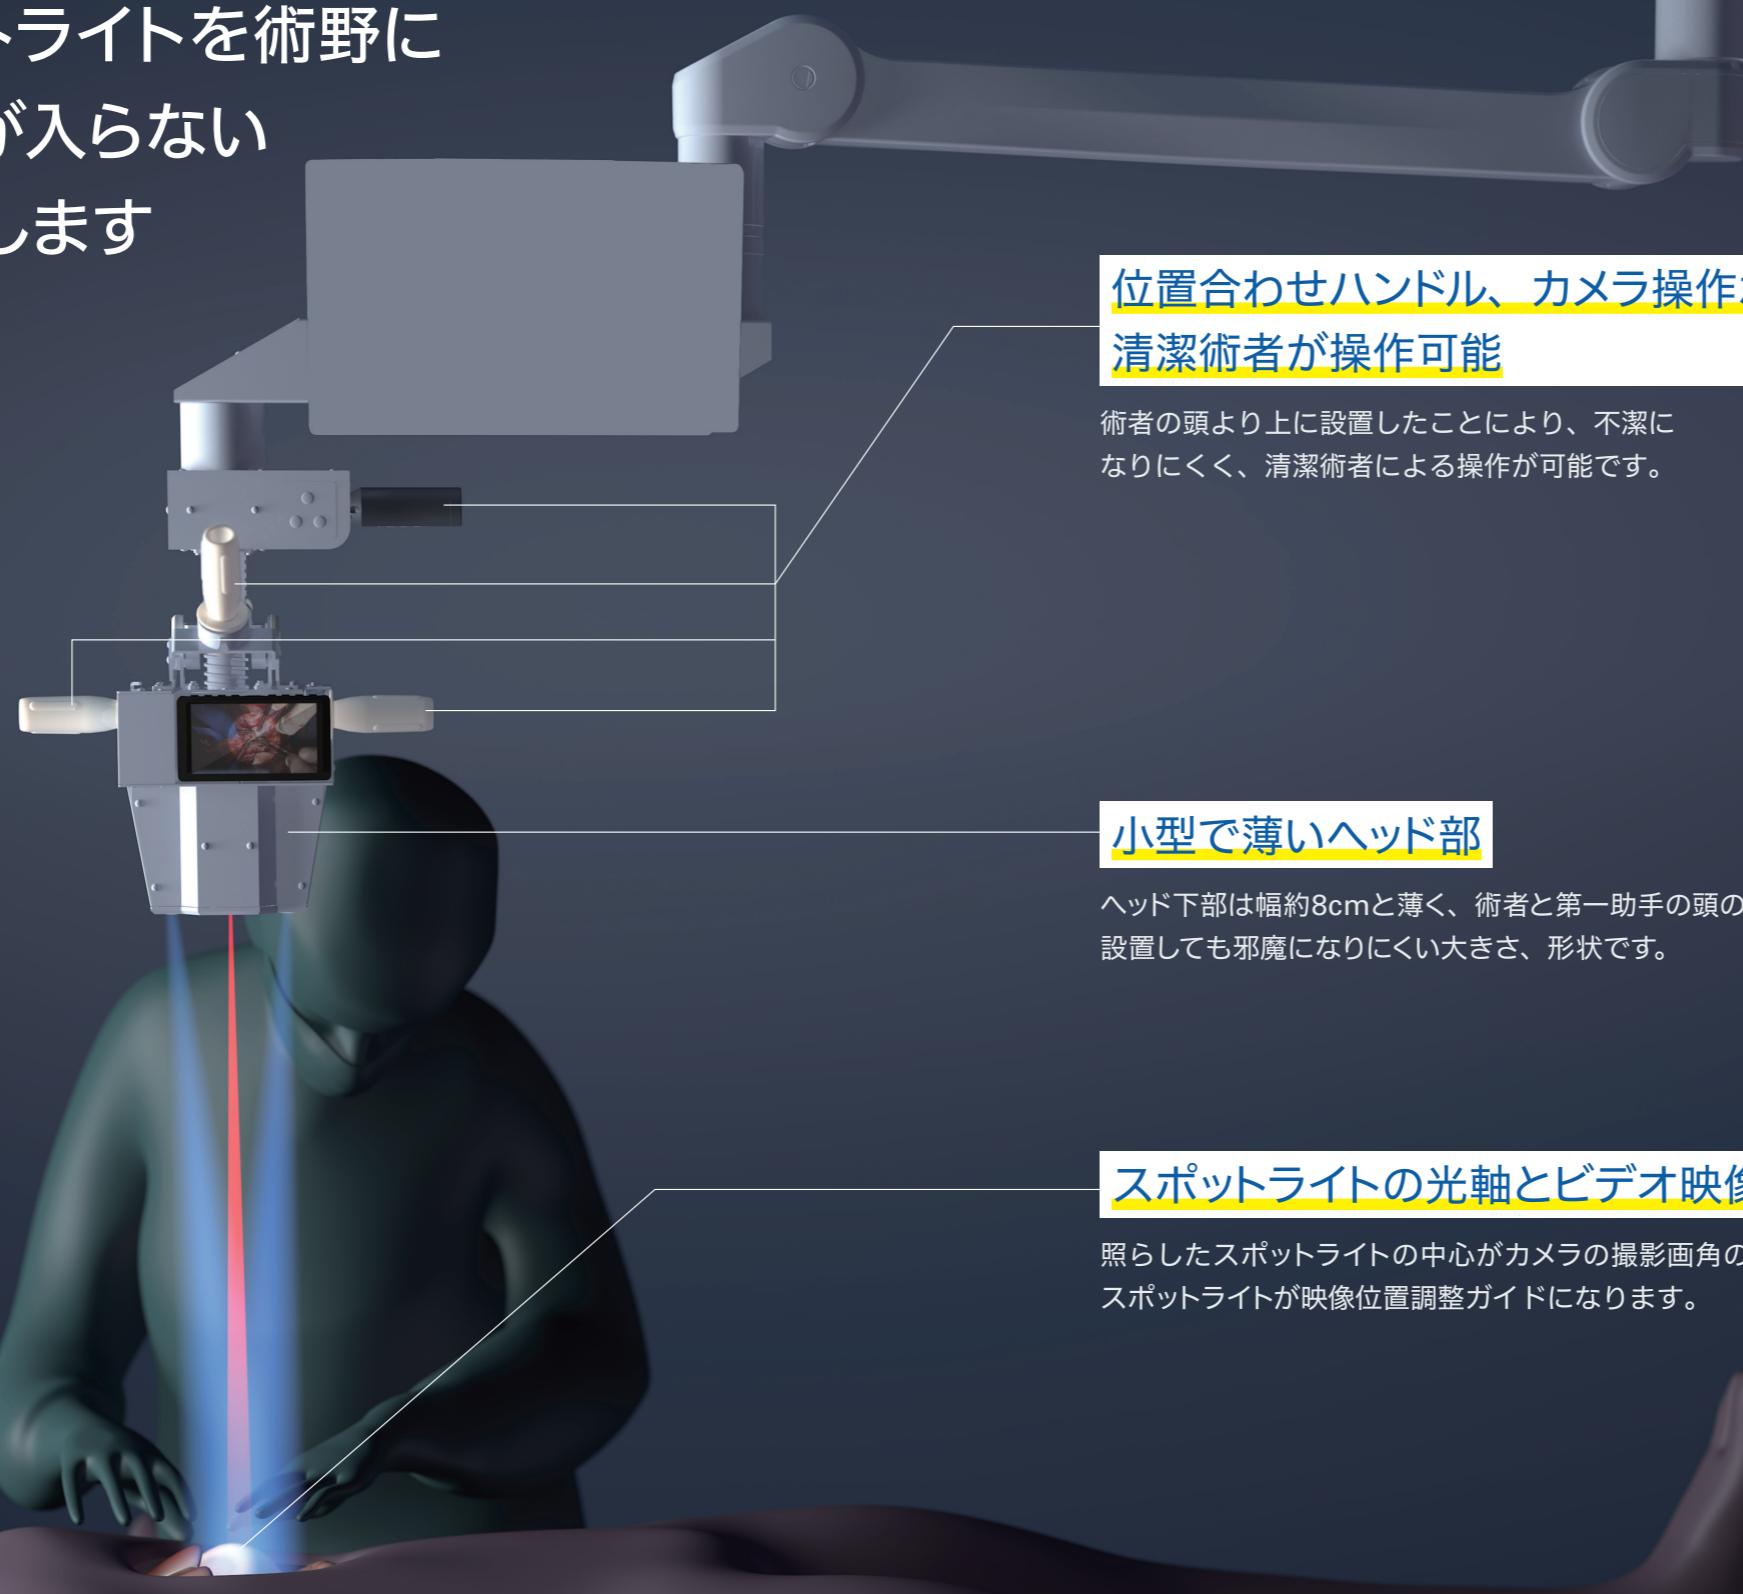

位置合わせハンドル、カメラ操作ボタンは 清潔術者が操作可能

術者の頭より上に設置したことにより、不潔になりにくく、清潔術者による操作が可能です。

小型で薄いヘッド部

ヘッド下部は幅約8cmと薄く、術者と第一助手の頭の間に設置しても邪魔になりにくい大きさ、形状です。



配置イメージ
※ベッド頭側からのアングル

スポットライトの光軸とビデオ映像軸が一致

照らしたスポットライトの中心がカメラの撮影画角の中心となります。スポットライトが映像位置調整ガイドになります。



スタンド式

※ベッド側部からのアングル

Surgical Spot Light Recorderの特徴



術野映像の見え方のイメージはこちら▶

従来の直視下手術の撮影/照明の課題

術者の頭の上に設置されたカメラで撮影

別軸カメラアームの場合



術者のヘッドライトはぶれるため術中も録画画像でも目障り。

- ・カメラは術者の頭より上に設置されるため、術者の頭に妨げられることが多いほとんど。
- ・術者は術野カメラがどの様な映像が撮れているかということに気が回らない。
- ・外部撮影者がモニターを見ながら位置調整が必要。
- ・手術灯の光が届かず、ヘッドライトの併用が必要。

カメラ内蔵手術灯の場合




真上からのアングルしか撮影できない。

- ・頭が入る。
- ・手術灯の光が届かないことがある。
- ・手術灯の照射野は広く、術野中心のガイドにはならない。
- ・カメラは術者の頭より上に設置されるため、術者の頭に妨げられることが多いほとんど。カメラ位置の微調整ができない。

SSLRの特徴



スポットライトの照らす位置と撮影範囲が同一！




術者の頭と同じ高さに配置しても邪魔になりにくい大きさ、形状



常に術野中心を捉えて術者の頭が入らない照明と、高品質な直視下手術映像を、清潔術者だけで得ることができる！



不潔になりにくい位置、形状に清潔ハンドルを設置したことにより、清潔術者が位置合わせ、操作できる




確実にライティングされた高品質画像


SSLRで課題解決

術者の頭と同じ高さに固定することで、頭の入らない映像と、ぶれない光野を実現。

スポットライトが映像範囲ガイドになるので、モニターでの画像確認が不要。

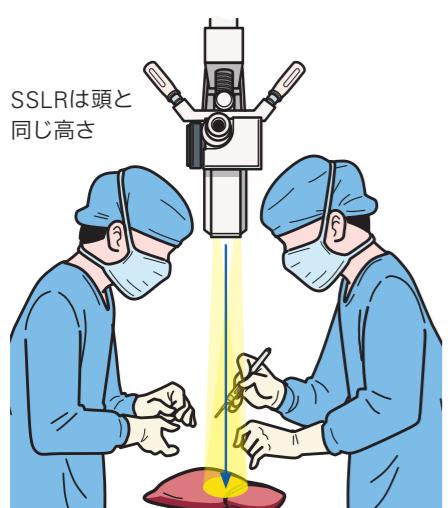

SSLRの見え方の仕組み

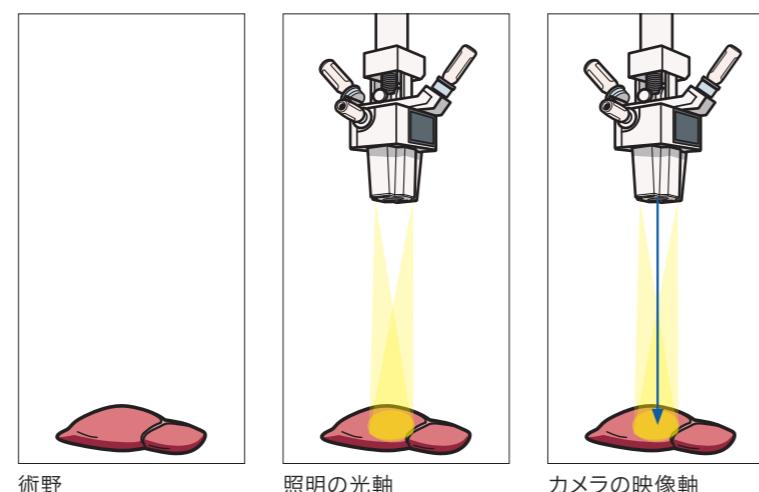

SSLRの効果

手術室内で映像共有

リアルタイムの学習効果、医療安全への貢献

術野が見えない第2・3助手や、医学生も覗き込まずに外部モニターで術野の観察が可能に。



録画

レトロスペクティブな学習効果、医療安全への貢献

- ・直視下手術の振り返り学習、ビデオカンファレンスを可能にする
- ・学会発表、ビデオ論文発表
- ・教室での学生教育
- ・医療安全検証（従来の直視下手術の術内トラブル場面は、後でビデオを見返してもほとんど重要な部分は映っておらず、検証できない。）



手術映像がうまく撮れずに困っていませんか?

SSLRなら、常に術野中心を捉えた照明と、頭の清潔術者だけで得ることができます!

術野映像の見え方のイメージはこちら▶



入らない高品質な直視下手術映像を

Point 1
光野がぶれないスポットライト
そのライトとカメラの撮影範囲が
同一!

従来

術者のヘッドライトはぶれるため術中も録画画像でも目障り。
また、カメラは別軸のため、別途動かす
必要がある。

Point 2
術者の頭より下に配置可能な
筐体で、邪魔の無いクリアな
映像が撮影可能

従来

手術灯は術者の頭により遮蔽され、術野を適切に照明できないことが多い。
また、術者の頭が撮影の妨げになることが多い。

Point 3
スポットライトにより確実に
ライティングされた映像は、
高画質

適切に照明が当たっていない画像は、暗く質が悪いことが多い。

Point 4
清潔術者が位置合わせできるので、
カメラスタッフが不要に

従来

清潔術者以外 (外回り外科医、看護師) による
カメラ位置調整が必要

SSLR

アームで固定されるため、光野がぶれる
ことが無い。
また撮影範囲も同軸のため、光野だけ
動かせば、術野の撮影ができている。

SSLR


術者の頭と同じ高さに配置しても邪魔に
なりにくい大きさ、形状で、適切なライ
トと、頭の入らない映像撮影が可能。

確実にライティングされている高
品質な画像


SSLR

不潔になりにくい位置、形状に清潔ハンドルを
設置したことにより、清潔術者だけで位置合わ
せできる。

› 灯部概要

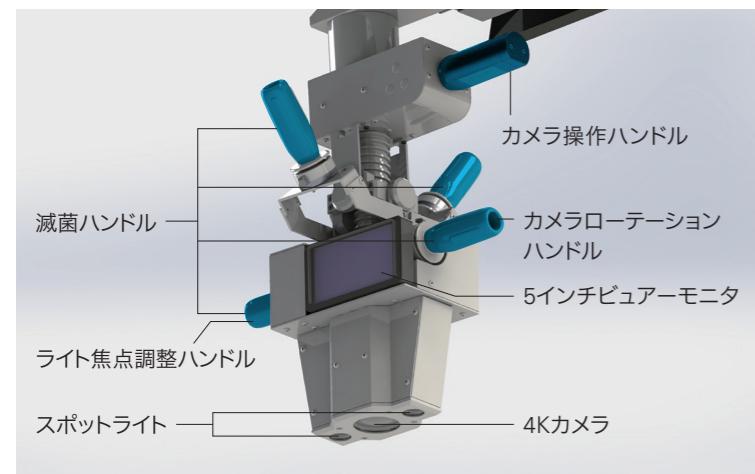


› 灯部の操作

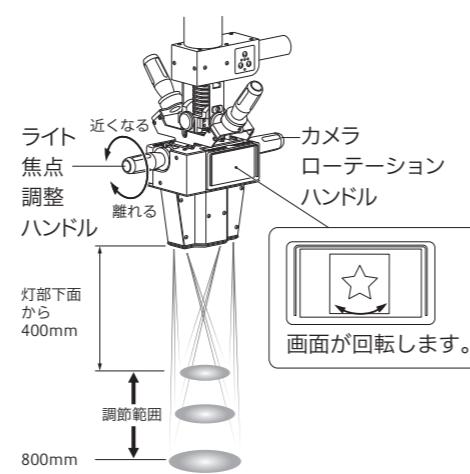

› 灯部コントロール部



› 壁面コントロール部

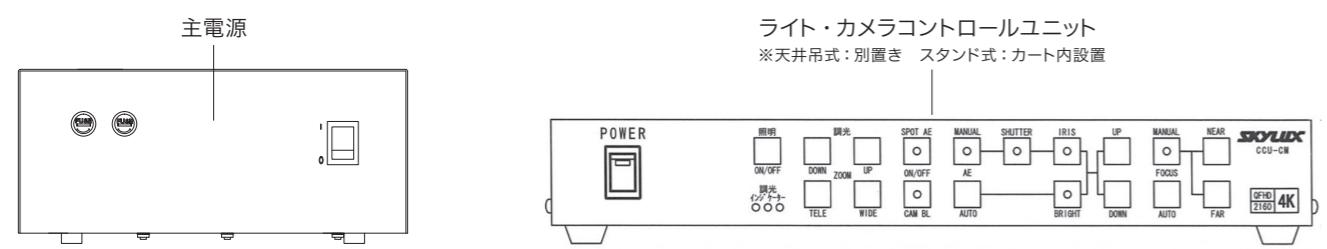

› 天井吊式



› スタンド式




こんな時…


- ・床をスッキリさせたい。
- ・様々な位置から撮影したい。

※ラック据付モニター、レコーダー等はオプション品となり基本構成には含まれておりません。

> 天井吊式

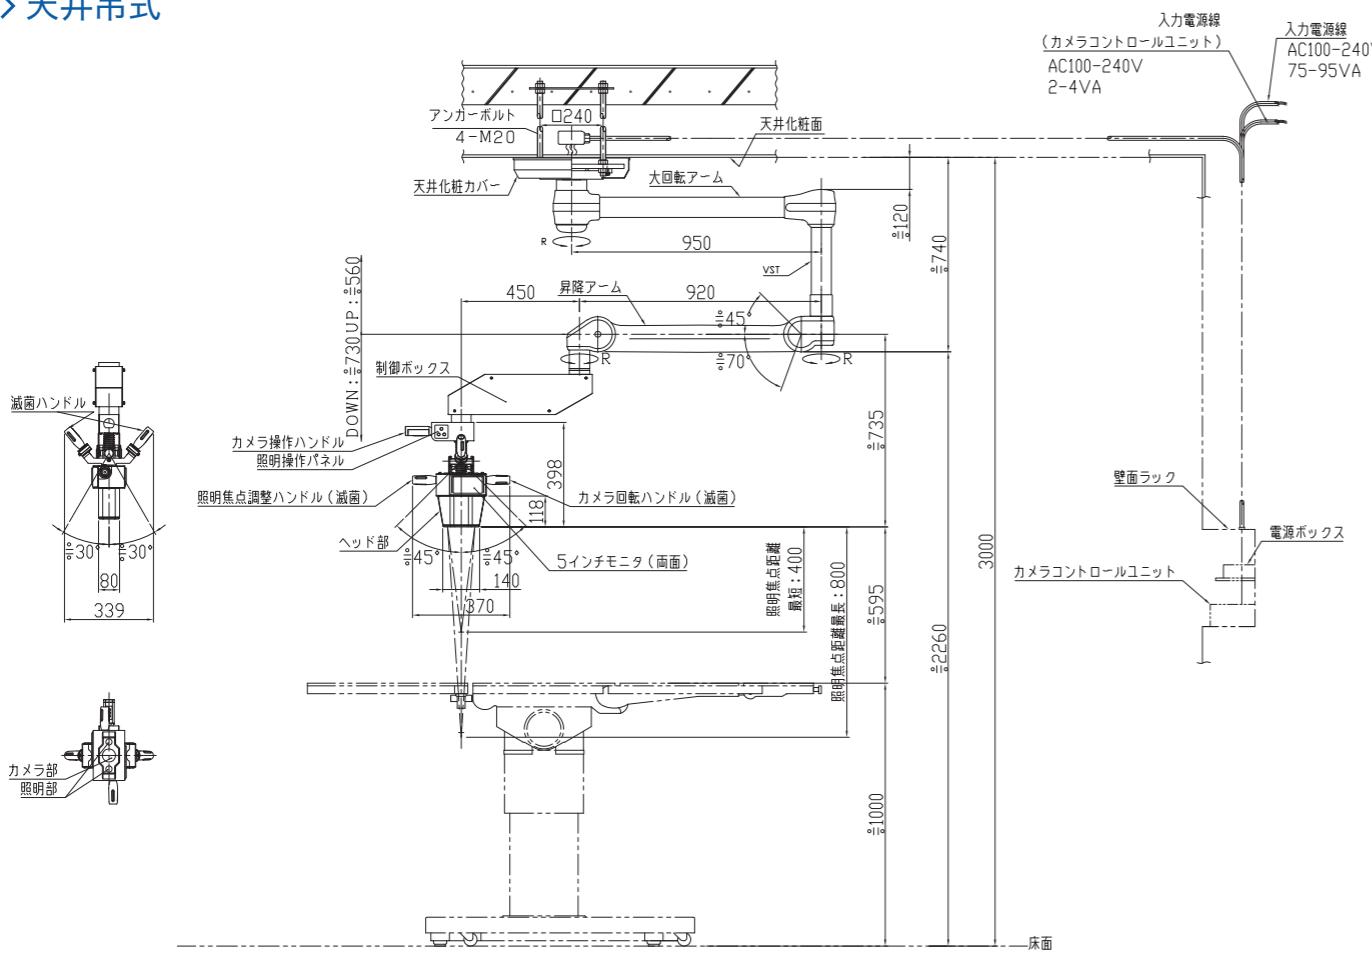

> スタンド式

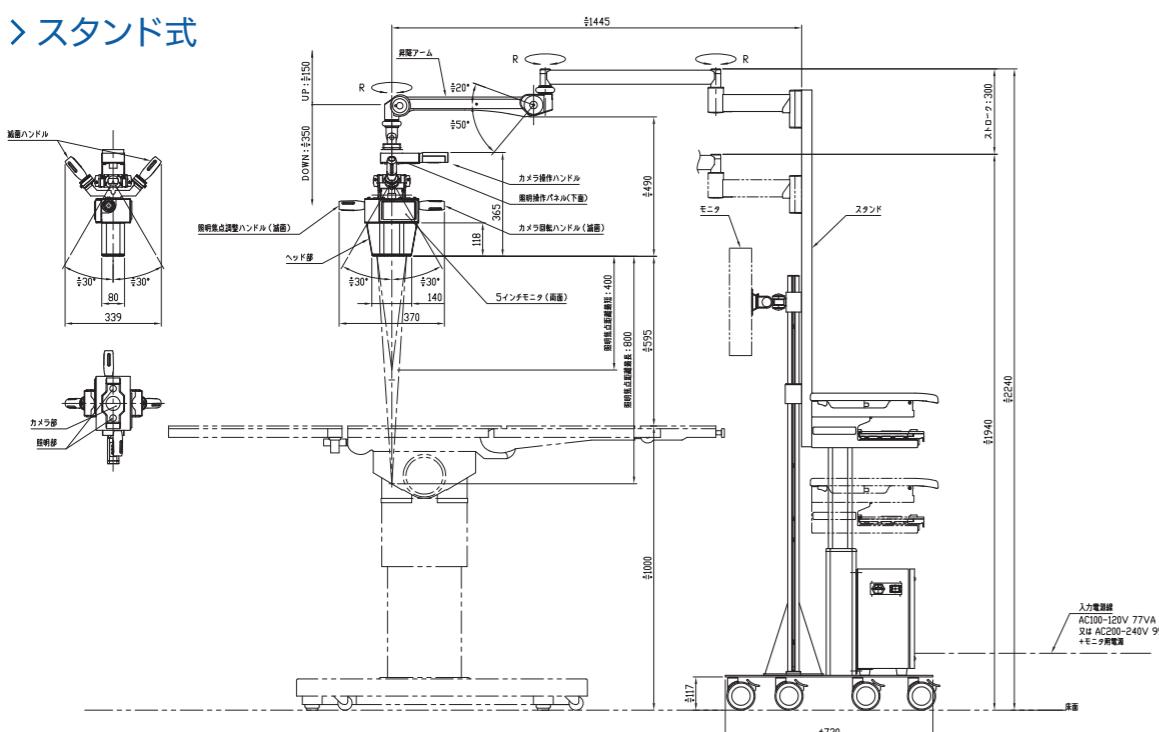

※ラック据付モニター、レコーダー等はオプション品となり基本構成には含まれておりません。

仕様

項目	CM	CMスタンド
製品形態	天井吊式	スタンド式
使用目的	スポット照明付き術野カメラ	
機器構成	ヘッド部(照明ユニット・カメラ・ピュアーモニタ)、 カメラコントロールユニット、支持機構部、 電源ユニット	ヘッド部(照明ユニット・カメラ・ピュアーモニタ)、 カメラコントロールユニット、支持機構部、 スタンド、電源ユニット
ヘッド寸法(ハンドル含む)	W370 × D339 × H398 mm	
ヘッド寸法(先端部)	W140 × D80 × H118 mm	
ヘッド重量	約4.9kg (ケーブル類除く)	
全重量	約80kg	約90kg
使用距離(WD ¹)	400~800mm	
【照明の仕様】		
使用光源	LED	
ユニット数	2個	
中心照度(WD700mm)	30,000lx以上	
光野径(WD700mm)	約Φ90mm	
調光	3段階(MIN:25% MID:50% MAX:100%)	
照明フォーカス	可(WD400~WD800mm)	
【カメラと、カメラ・ライトコントロールユニットの仕様】		
撮像素子(有効画素数)	1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー(約851万画素)	
出力画素数	3,840×2,160画素	
映像信号方式	2,160p/29.97	
レンズ	光学20倍ズームレンズ	
デジタルズーム	2倍(光学ズームとの組み合わせで最大40倍)	
カメラ機能	ZOOM TELE/WIDE, SPOT AE ON/OFF, CAM BL ON/OFF, AE MANUAL/AUTO, SHUTTER, IRIS, BRIGHT, FOCUS MANUAL/AUTO, FOCUS NEAR/FAR	
映像出力	4K	
映像端子	HDMI 2.0	
コントロールユニット寸法	W320 × D44 × H200 mm	
【ピュアーモニタの仕様】		
パネル	液晶パネル	
製品寸法	136×76×26 mm	
画面サイズ・アスペクト比	5インチIPSパネル・16:9	
画素数	1,920×1,080画素	
【電気的定格】※オプション品含まず		
入力定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力	本体:75-95VA, LCCU:2-4VA	
ヒューズ定格	5A	
【その他の仕様】		
使用環境	温度:5~35°C 湿度:30~70% 気圧:800~1,060hPa	
【付属品】		
ディスポーザブルハンドルカバー		
滅菌ハンドル		
【オプション品】		
HDMI分配器		

*1: WDとは…灯体から作業面までの距離

*: 使用の状況、条件により異なりますので、保証値ではありません。

*: 予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

※: 本製品は医療機器ではありません。また顕微鏡・外視鏡のようにモニターを見ながら手術を行う製品ではありません。直視下手術における術野映像録画の為の使用用途になります。