
SKYLUX
山田医療照明株式会社

CF Examination light

天井埋込スポット処置灯

外形図

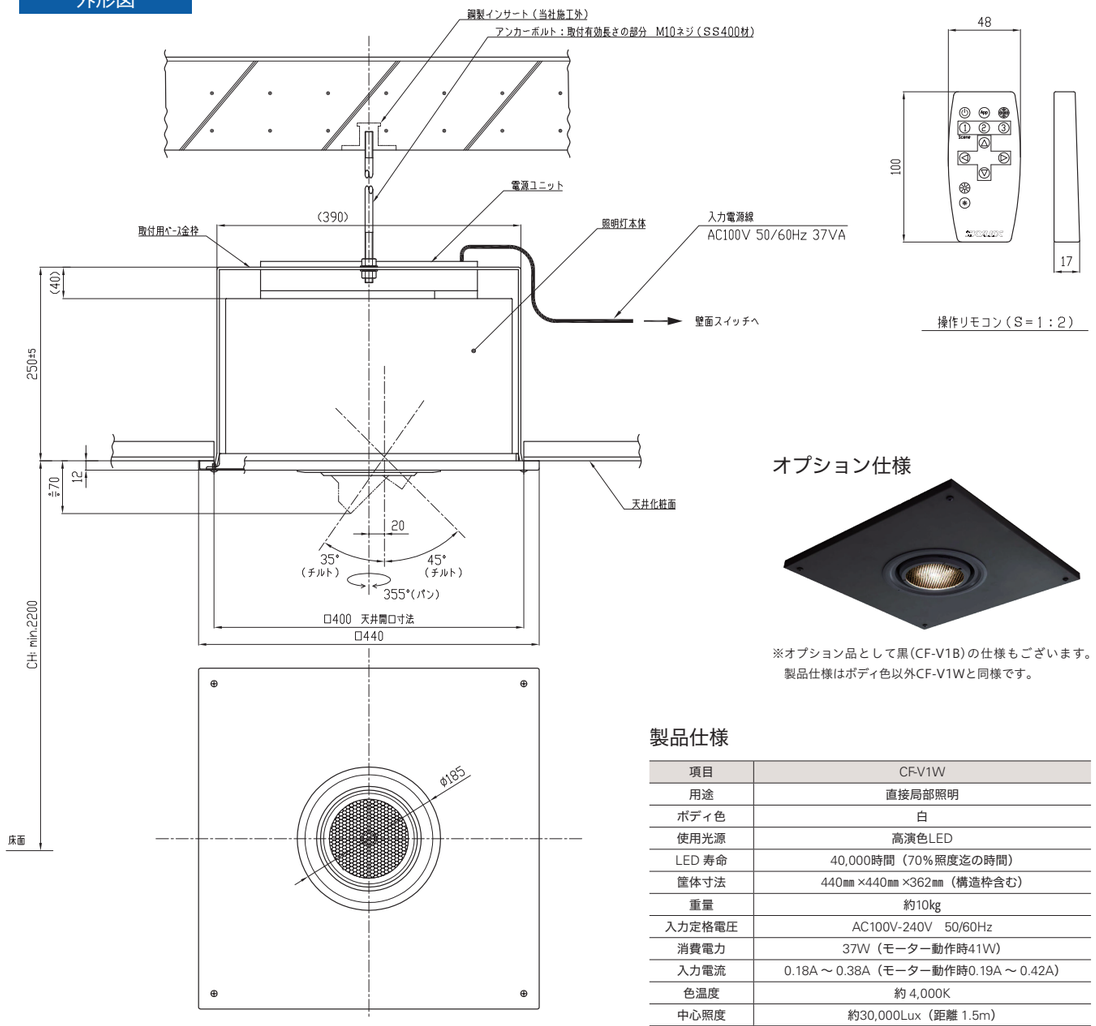

操作リモコン（S＝1：2）

※弊社既設ハロゲン埋込照明（Nex-i）の更新の際は本体枠のサイズが異なります。
弊社営業までお問合せください。

オプション仕様

※オプション品として黒(CF-V1B)の仕様もございます。
製品仕様はボディ色以外CF-V1Wと同様です。

製品仕様

項目	CF-V1W
用途	直接局部照明
ボディ色	白
使用光源	高演色LED
LED 寿命	40,000時間（70%照度迄の時間）
筐体寸法	440㎜×440㎜×362㎜（構造枠含む）
重量	約10kg
入力定格電圧	AC100V-240V　50/60Hz
消費電力	37W（モーター動作時41W）
入力電流	0.18A～0.38A（モーター動作時0.19A～0.42A）
色温度	約 4,000K
中心照度	約30,000Lux（距離 1.5m）
付属品	リモコン1 個/ 台

※改良などの理由により予告なしに意匠・仕様の一部を変更することがあります。
あらかじめ、ご了承ください。



本社 / 関東支店 / OVERSEAS
〒 101-0065
東京都千代田区西神田 2-3-16 6F
TEL：03-5212-6021 / FAX：03-5212-6022

仙台支店
〒 982-0014
宮城県仙台市太白区大野田 4-26-4
TEL：022-304-3631 / FAX：022-304-3633

北関東支店
〒 330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-277-1
TEL：048-658-0077 / FAX：048-658-0078

名古屋支店
〒 486-0951
愛知県春日井市花長町 2-7-35
TEL：0568-36-8920 / FAX：0568-36-8921

大阪支店
〒 564-0053
大阪府吹田市江の木町 27-15
TEL：06-6192-7570 / FAX：06-6192-7571

広島支店
〒 732-0811
広島県広島市南区段原4 丁目21-6
ベルヴュー段原101
TEL：082-510-2015 / FAX：082-510-2016

福岡支店
〒 816-0932
福岡県大野城市瓦田 5-3-29
TEL：092-588-3322 / FAX：092-588-3323

埼玉工場
〒 340-0834
埼玉県八潮市大字大曽根 1526-1
TEL：048-994-2621 / FAX：048-994-2622

SKYLUX 山田医療照明株式会社
https://www.skylux.co.jp

2026.07.1000



診療や処置に必要な明るさで患部を照らす、
小型LEDスポットライトです。
スポットライトは可動し、
ベッド周りの広範囲を照らすことができます。
医療機器EMC規格に準拠し、
医療環境で安全にご使用いただけます。

機能仕様

Ra 93	1-100%	355°	-35°～+45°	6.5°
演色性	調光	パン	チルト	配光角 (FWHM)

◂ 動画で動作をご覧いただけます。




光野可動範囲

専用リモコンで、スポットライトを操作できます。
お手持ちのスマートフォンやタブレットなどのiOS端末からも、
専用アプリをインストールすることで操作できます。

※ 標準付属品　専用リモコン1個 / 台
※ iOS端末の操作にはBluetoothを使用します。
※ iOSは、Apple Inc.の商標です。



専用リモコン



お手持ちのiOS端末

※アプリケーションは、上 記QRコードよりダウンロードしてください。

iOSアプリを使用することによって任意の位置にプリセットすることが可能です。

光野径／照度



照射距離	10%照度の光野径
1.5M	約φ 310㎜
2.0M	約φ 410㎜
2.5M	約φ 510㎜
3.0M	約φ 620㎜


光野可動範囲




※上記の図はチルト45°の場合。
※パンは355°です。

❶上下ボタンで直線移動します
❷左右ボタンで回転移動します

設置場所

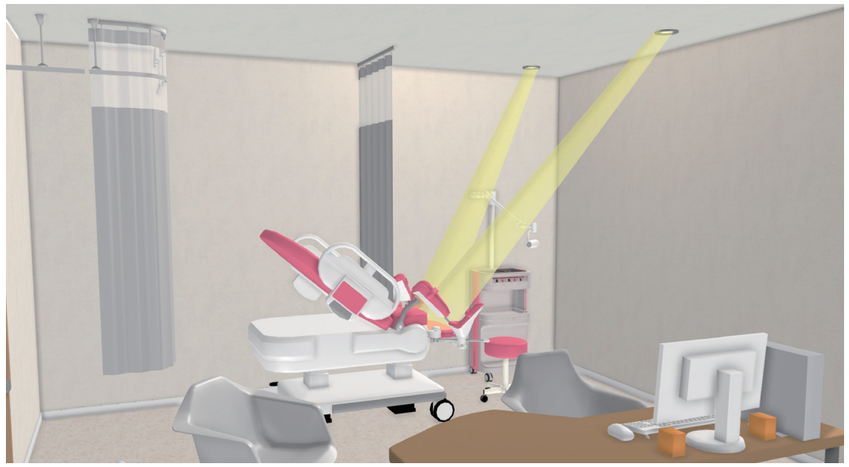

産婦人科

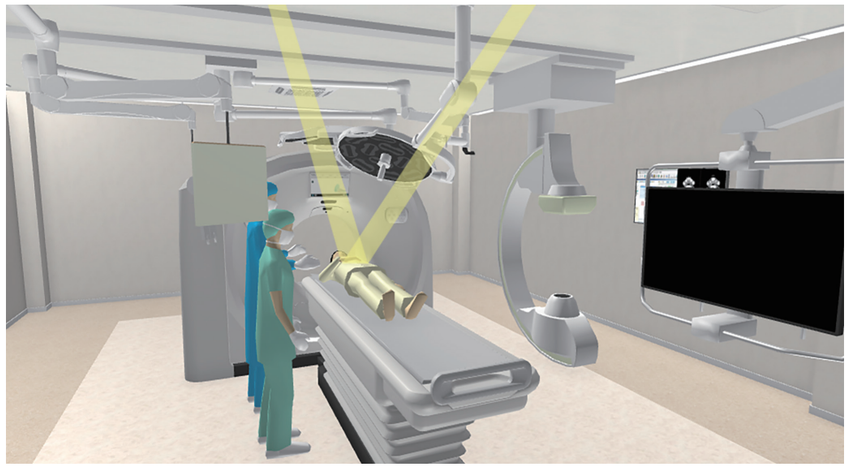

放射線科



ICU